




TOP QUALITY ITALIAN TOUCH
意大利顶级产品

**RAISING
FILLET**
起毛针布

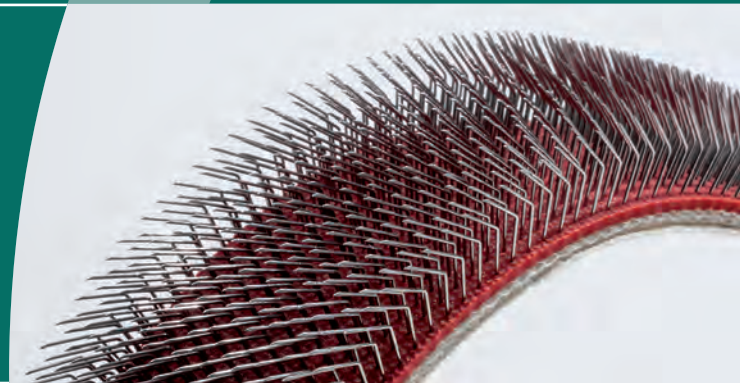

起毛针布

RAISING FILLET

起毛针布在毛纺工业的后整工序发挥着越来越重要的作用。

正确的选择起毛针布, 可以为客户获得理想起毛效果的同时, 减少织物的过机次数, 降低损耗, 提高效率, 增加产量。

客户在做出选择决定前, 需充分了解上机织物的原料构成, 织物风格与克重; 起毛机型号和工作幅宽, 起毛辊的组数和旋转方向等因素, 是正确选择和使用针布的必要条件。

另外, 起毛针布的基布和钢针的选择也需要考虑起毛设备的工作环境, 潮湿的环境需选择电镀或不锈钢材质的针布。

我们为客户提供了品种丰富的起毛针布。

合理的钢针角度, 对钢针顶端精细而先进的加工工艺, 打磨, 抛光和超硬化处理, 是必好德针布锋利耐用的技术保障。

羊毛织物

宽度 (毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针数	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
23	4 RR	18 R	0.355	18	240	10.5	45° - 76°
23	3 RR	20 R	0.330	18	245	10.0	45° - 76°
23	3 RR	22 R	0.305	18	260	10.0	45° - 76°
23	3 RR	24 R	0.280	18	280	10.0	45° - 76°
23	3 RR	26 R	0.255	18	310	10.0	45° - 76°
23	3 RR	28 R	0.230	18	340	10.0	45° - 76°

腈纶毯类织物

宽度 (毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针数	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
23	4 RR	25/29 BC	0.530/0.380	12	100	10.5	40° - 82°
23	3 RR	26/30 BC	0.480/0.355	12	130	10.0	40° - 82°
23	3 RR	27/31 BC	0.430/0.330	12	145	10.0	45° - 76°
23	3 RR	28/32 BC	0.405/0.305	12	150	10.0	45° - 76°
23	3 RR	29/33 BC	0.380/0.280	12	155	10.0	45° - 76°
23	3 RR	22 R	0.305	12	155	10.0	45° - 76°

纯棉法兰绒

宽度 (毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针数	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
23	4 RR	26/30 BC	0.480/0.355	18	230	10.5	40° - 89°
23	3 RR	27/31 BC	0.430/0.330	18	245	10.0	45° - 82°
23	3 RR	28/32 BC	0.405/0.305	18	260	10.0	45° - 76°
23	3 RR	29/33 BC	0.380/0.280	18	280	10.0	45° - 76°
23	3 RR	30/34 BC	0.355/0.255	18	300	10.0	48° - 76°
20	3 RR	30/34 BC	0.355/0.255	18	380	10.0	48° - 76°

尼龙和聚酯纤维

宽度 (毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针数	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
20	5 F	22 R	0.305	18	270	11.0	55° - 82°
20	5 F	24 R	0.280	18	310	11.0	45° - 82°
20	5 F	22 R	0.305	18	310	10.7	48° - 82°
20	5 F	24 R	0.280	18	340	10.7	45° - 82°
19	3 RR	30/34 BN	0.355/0.255	18	380	10.5	45° - 82°

针织纤维织物

宽度 (毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针数	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
23	3 RR	24 R	0.280	18	300	10.5	48° - 72°
23	3 RR	30/34 BC	0.355/0.255	18	310	10.5	48° - 72°
23	3 RR	29/33 BC	0.380/0.280	18	280	10.5	48° - 72°
23	3 RR	28/32 BC	0.405/0.305	18	280	10.5	45° - 76°
20	3 RR	22 R	0.305	18	280	11	48° - 76°
20	5 F	24 R	0.280	18	300	11	45° - 76°
20	5 F	20 R	0.330	18	260	11	48° - 80°
20	5 F	22 R	0.305	18	280	11	48° - 80°
20	5 F	24 R	0.280	18	300	11	50° - 80°
20	5 F	22 R	0.305	18	240	11	48° - 80°

美式起毛针布

宽度 (英寸-毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针型分 布	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
¾ - 19	3 RR	28/32	0.405/0.305	2 / 3	220	11.5	45° - 80°
¾ - 19	3 RR	30/34	0.355/0.255	3 / 3	360	11.5	45° - 80°
¾ - 19	3 RR	30	0.355	3 / 3	260	11.5	90° - 0°
¾ - 19	3 RR	28/32	0.405/0.305	3 / 3	280	11.5	45° - 80°
¾ - 19	3 RR	26/30	0.480/0.355	3 / 3	280	11.5	45° - 80°
¾ - 19	3 RR	27/31	0.430/0.330	3 / 3	280	11.5	45° - 80°

标准基布构成：1毫米表层红色橡胶，3或4层斜纹底布加白色衬布。
普通规格 2 x 3 加密规格 3 x 3

起毛机针布清洁刷

宽度 (英寸-毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针型分 布	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
1 ½ - 38	3 RR	30	0.355	4 / 3	100	1 ⅞ - 28.5	45° - 80°
1 ½ - 38	4 RR	28	0.405	4 / 3	100	1 ⅞ - 28.5	45° - 80°
1 ½ - 38	4 RR	28	0.405	4 / 3	100	1 ¼ - 32.0	90° - 0°

清洁刷采用4-5层红色橡胶基布或者同规格毛毡基布，满足所有尺寸。


亚洲风格起毛针布

型号	宽度 (毫米)	基布	针号	线径 (毫米)	针数	针密	针高 (毫米)	针角 A - B
B 1	23	3 RR	27/31	0.430/0.330	18	310	9.5	45° - 82°
B 2	23	3 RR	27/31	0.430/0.330	18	310	10.0	40° - 89°
B 3	23	3 RR	28/32	0.405/0.305	18	330	9.5	48° - 72°
B 4	23	3 RR	30	0.355	18	260	11.0	80° - 10°
B 5	23	5 F	33	0.280	18	260	11.5	65° - 80°
B 6	23	5 F	31	0.330	18	280	11.5	45° - 85°
B 15	23	3 RR	28/32	0.405/0.305	18	360	9.5	48° - 72°

TIGER 26 6 VULC 27/31 0.430/0.330 310 30.5 85° - 5°


清洁刷

针角




基布

起毛针布




红色橡胶基布
3-4-5层加背衬




毛毡基布
4-5层加背衬

辅助起毛针布



硫化橡胶基布
3-4-5层加背衬或
4-5层加毛毡



硫化橡胶基布
3-4-5层加背衬



1879年,必好德(Biotti)公司在意大利创立,经过一百余年的历练,已经成为一个可以生产弹性针布、金属针布和起毛针布的高效而现代化的企业。

公司的成功,得益于坚持选用最好的原材料和对高品质不断的追求,得益于设备不断现代化所带来的高效,得益于拥有高水平的专业技术人员,也得益于严苛的产品质量管控体系。

成为意大利针布行业的引领者之后,公司决定向海外市场拓展。目前产品已经销往世界各大洲超过60多个国家和地区,几乎涵盖了使用针布的所有区域。

今天,基于有效地管理,必好德(Biotti)针布在巩固已有成就的基础上,有信心也有能力面对未来更大的成长与发展空间。

BIOTTI card clothing s.r.l.

via s. giovanni bosco, 3
28921 verbania
italy

tel. +39 0323 53355
fax +39 0323 53357
sales@biotti.it
www.biotti.it

